



Kaip atnaujinti kanalų sąrašą priedėlyje Homecast Amiko DVB.

Po priedėlio įjungimo atstatykite gamyklinius nustatymus.

Tam, priedėlio pultelio pagalba pasirinkite meniu punktą **Nustatymai**:

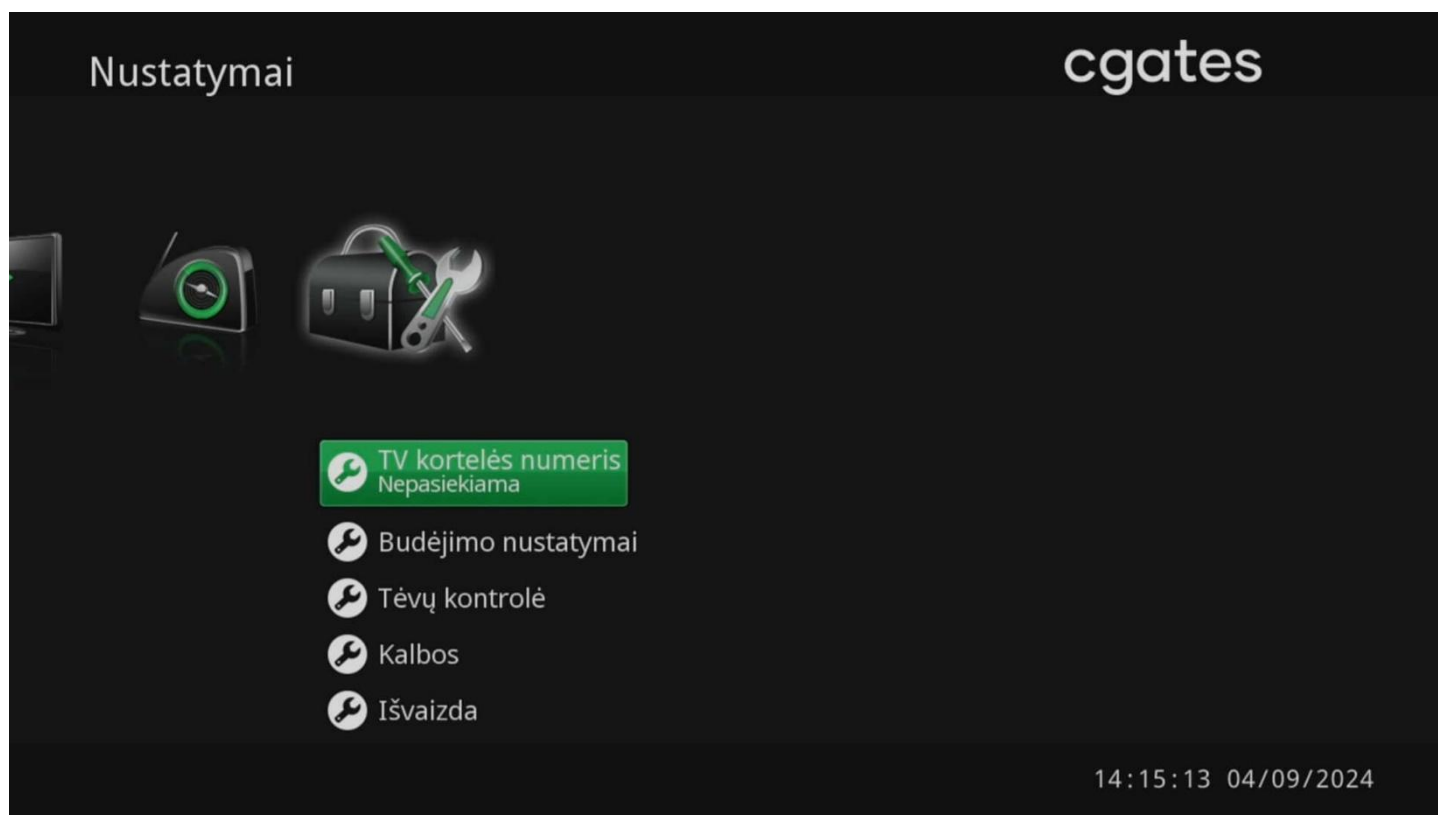

Tuomet pasirinkite punktą **Sisteminiai nustatymai**:

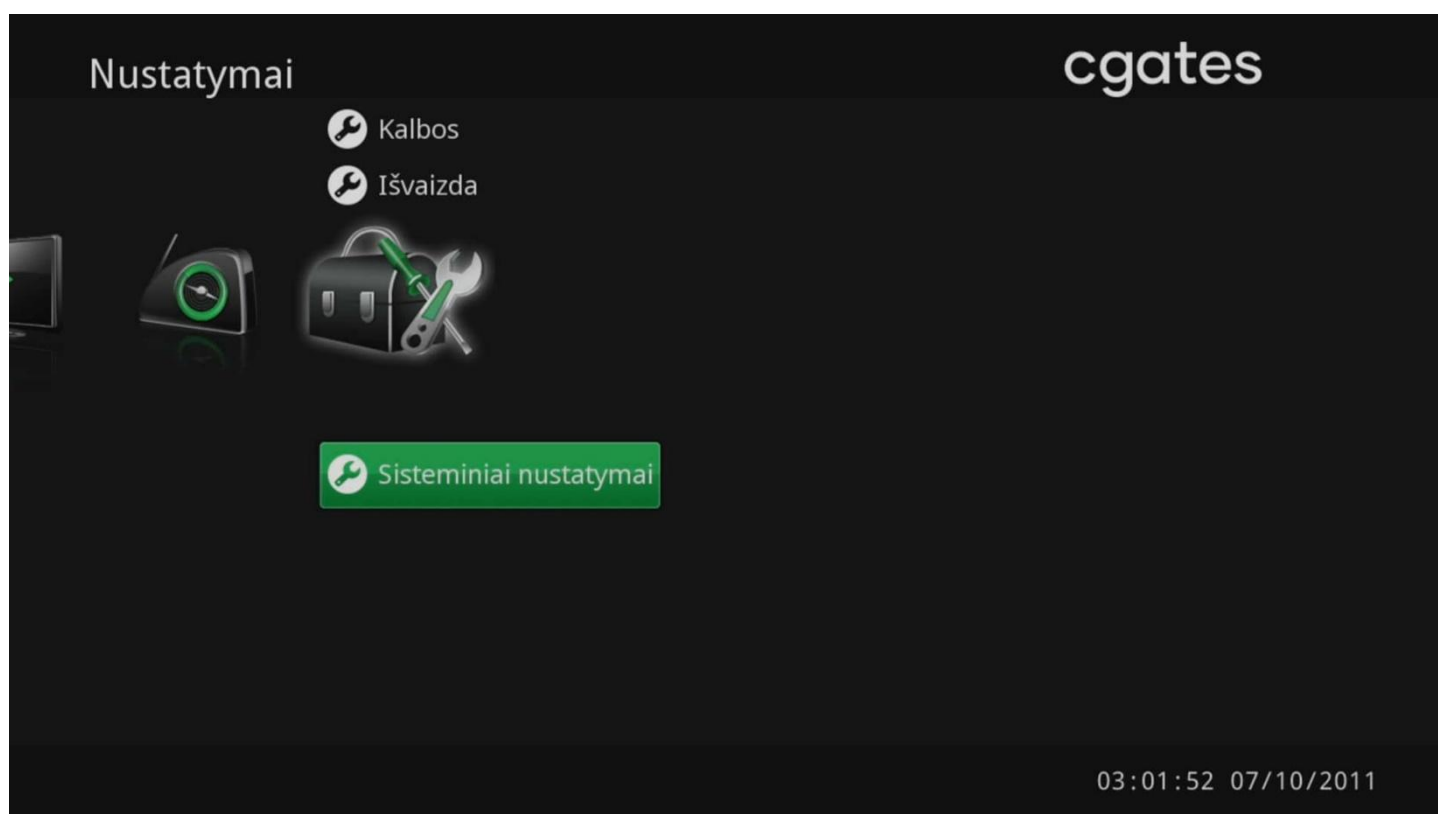

Sisteminių nustatymu meniu pasirinkite punktą **Atstatyti gamyklinius parametrus**:

Sisteminiai nustatymai c gates

- A/V prijungimų nustatymai
- Conax
- Kanalo diegimas
- Kanalo būklė
- Priedėlio būseną
- Perkrauti priedėlį
- Atstatyti gamyklinius parametrus**

03:02:04 07/10/2011

Įveskite **PIN kodą** ir paspauskite **OK**. Standartinis PIN kodas, jei jo nepakeitėte, yra **1111**.

Sisteminiai nustatymai c gates

- Prisijungimas prie serverio
- Programinės įrangos versija 7.0rc5 (Feb 19 2021)
- Priedėlio būseną
- Perkrauti priedėlį
- Atstatyti gamyklinius parametrus

Prašome įvesti PIN kodą

Šiam veiksmui būtinas PIN kodas

PIN kodas: * * * *


OK Atšaukti

03:02:21 07/10/2011

Pasirinkite **norimą kalbą**, pvz. Lietuvių, tuomet pasirinkite žalią mygtuką ekrane **Pirmyn!** ir spauskite **OK**:



Prasidės kanalų paieška:

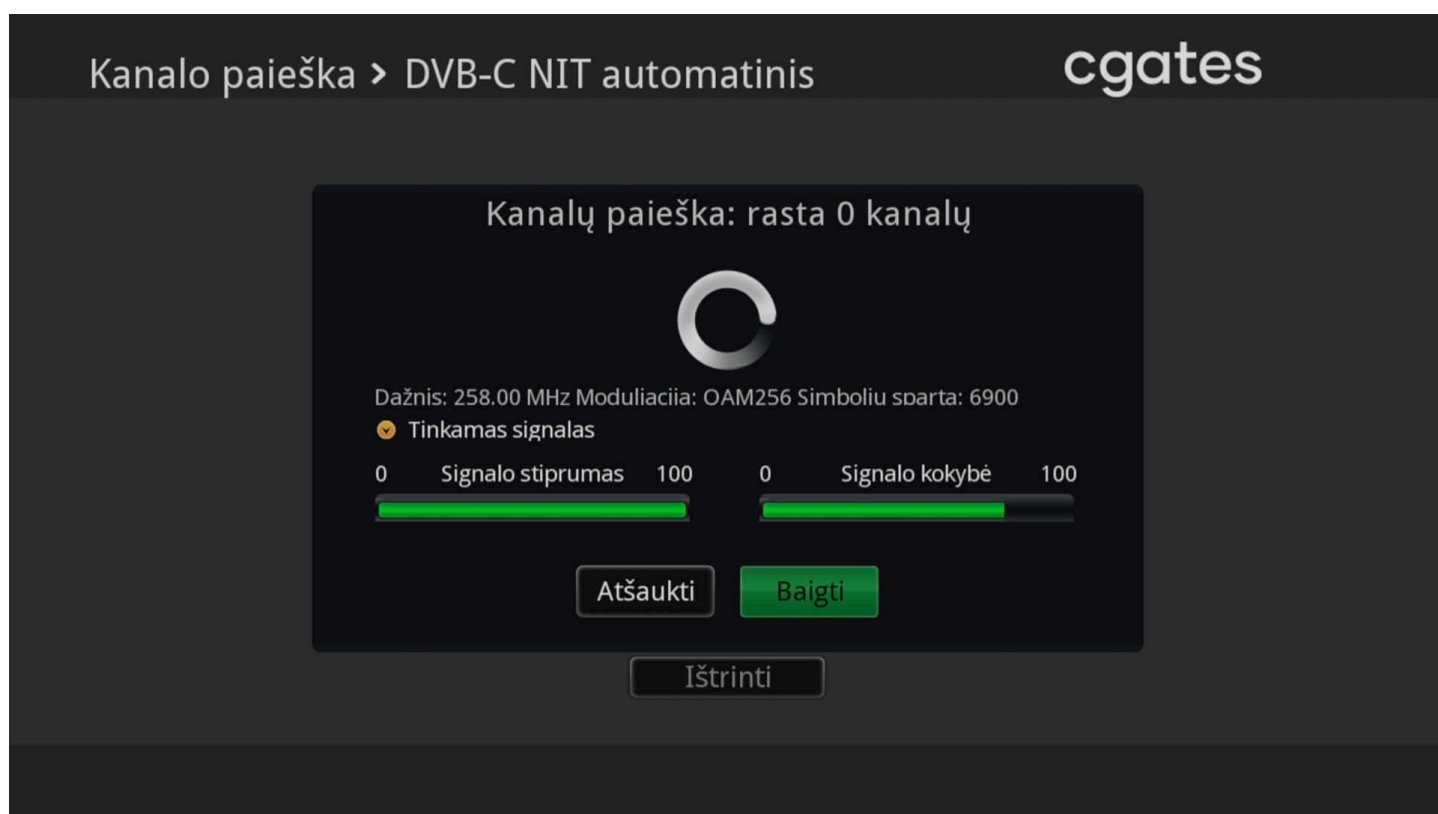

Palaukite kol priedėlis pabaigs skenuoti kanalus, tuomet pasirinkite mygtuką ekrane **Išsaugoti** ir paspauskite **OK**.

Kanalo paieška > DVB-C NIT automatinis

cgates

Rezultatai - pavyko

- 📌 0 (212 nauji ar atnaujinti) TV kanalai
- 📌 0 (0 nauji ar atnaujinti) Radijo kanalai

Išsaugoti

Atšaukti

Pradėti

Ištrinti